| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## 02100 Appui de dalle DILA

livraison en bande d'un mètre avec assemblage par bandes velcro

| | Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Appuis centrés | | | | | |
| | GIALLO- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
| | GIALLO- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
| | GIALLO- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
| | GIALLO- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
|  | ROSSO- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
| | ROSSO- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
| | ROSSO- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
| | ROSSO- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
|  | VERDE | 2.5 mm | mm | m¹ | |
| | VERDE | 2.5 mm | mm | m¹ | |
| | VERDE | 2.5 mm | mm | m¹ | |
| | VERDE | 2.5 mm | mm | m¹ | |
| Exemple | GIALLO- 120 | 5.0 mm | 050 mm | 120 m¹ | 25 |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **Supplément pour appui de dalle** DILA

livraison en bande d'un mètre avec assemblage par bandes velcro

appui décentré




appui à double noyau
(un seul noyau porteur)




appui à double noyau
(deux noyaux porteurs)




1. *appui décentré*
2. *appui à double noyau*
3. *plaque de jonction*
4. *mur non porteur (x)*
5. *joint d'isolation thermique ou acoustique (y)*
6. *mur porteur (z) (x + z)*

| | **Type** | **Dimension** | **Unité** | **Quantité** |
|---|---|---|---|---|
| Appui décentré | | | | |
| | | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| | | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| | | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| | | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| Appui à double noyau (un seul noyau porteur) | | | | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| Appui à double noyau (deux noyaux porteurs) | | | | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| Exemple | *GIALLO-050* | Largeur = x *120* mm + y *100* mm + z *180* mm | m¹ | *25* |



ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **Suite supplément appui de dalle** DILA

livraison en bande d'un mètre avec assemblage par bandes velcro

Appui de rayon, centré




$l = 2 * (r + b) * \pi * (\alpha / 360)$

| Type | Largeur b | Rayon intérieur r | Angle α | Abscisse curviligne l | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |

Exemple

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIALLO-300 | 200 mm | 1000 mm | 90 ° | 1'885 mm | pièce | 25 |

Appui de rayon, décentré




$l = 2 * (r + b) * \pi * (\alpha / 360)$

| Type | Largeur b | Rayon intérieur r | Angle α | Abscisse curviligne l | Cote E | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## 02200 Appui de dalle DELTA

livraison en bande d'un mètre

| | Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Appuis centrés | | | | | |
|  | DFL- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
| | DFL- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
| | DFL- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
| | DFL- | 5.0 mm | mm | m¹ | |
|  | BGL- | 5.2 mm | mm | m¹ | |
| | BGL- | 5.2 mm | mm | m¹ | |
| | BGL- | 5.2 mm | mm | m¹ | |
| | BGL- | 5.2 mm | mm | m¹ | |
|  | DGL- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
| | DGL- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
| | DGL- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
| | DGL- | 5.5 mm | mm | m¹ | |
|  | T2 | 2.0 mm | mm | m¹ | |
| | T2 | 2.0 mm | mm | m¹ | |
| | T2 | 2.0 mm | mm | m¹ | |
| | T2 | 2.0 mm | mm | m¹ | |
|  | GL-3 | 3.4 mm | mm | m¹ | |
| | GL-3 | 3.4 mm | mm | m¹ | |
| | GL-3 | 3.4 mm | mm | m¹ | |
| | GL-3 | 3.4 mm | mm | m¹ | |
|  | GL-0 | 0.4 mm | mm | m¹ | |
| | GL-0 | 0.4 mm | mm | m¹ | |
| | GL-0 | 0.4 mm | mm | m¹ | |
| | GL-0 | 0.4 mm | mm | m¹ | |
| Exemple | DFL- *0.5.0* | 5.0 mm | *1.2.0* mm | m¹ | *25* |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **Supplément appui de dalle** DELTA

livraison en bande d'un mètre

appui décentré




appui à double noyau
(un seul noyau porteur)




appui à double noyau
(deux noyaux porteurs)




1. *appui décentré*
2. *appui à double noyau*
3. *plaque de jonction*
4. *mur non porteur (x)*
5. *joint d'isolation thermique ou acoustique (y)*
6. *mur porteur (z) (x + z)*

| Type | Dimension | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|
| **Appui décentré** | | | |
| | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| | Largeur mm, E mm | m¹ | |
| **Appui à double noyau (un seul noyau porteur)** | | | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| **Appui à double noyau (deux noyaux porteurs)** | | | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| | Largeur = x mm + y mm + z mm | m¹ | |
| Exemple *D F L - 0 5 0* | Largeur = x *1 2 0* mm + y *1 0 0* mm + z *1 8 0* mm | m¹ | *25* |



ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **Suite supplément appui de dalle** DELTA

Livraison des secteurs de rayon sans velcro

Appui de rayon, centré




l = 2 * (r + b) * π * (α / 360)

| Type | Largeur b | Rayon intérieur r | Angle α | Abscisse curviligne l | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | pièce | |

Exemple

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGL-300 | 200 mm | 1000 mm | 90 ° | 1'885 mm | pièce | 25 |

Appui de rayon, décentré




l = 2 * (r + b) * π * (α / 360)

| Type | Largeur b | Rayon intérieur r | Angle α | Abscisse curviligne l | Cote E | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## 02300 Appui de dalle ISODEFO®

livraison en bande d'un mètre avec assemblage **par bandes velcro**



| | Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| | ISODEFO®-10-R+S | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R+S | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1050 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1050 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1075 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1075 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| Exemple | ISODEFO®-10-R+S | 10.0 mm | 120 mm | m¹ | *25* |

livraison en bande d'un mètre **avec bande velcro**

| | Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| | ISODEFO®-10-R+S | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R+S | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1050 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1050 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1075 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-R-1075 | 10.0 mm | mm | m¹ | |
| Exemple | ISODEFO®-10-R+S | 10.0 mm | 120 mm | m¹ | *25* |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **Appui de dalle** ISODEFO®

livraison en bande d'un mètre avec assemblage **par bandes velcro**

Appui décentré
maçonnerie themiquement isolante



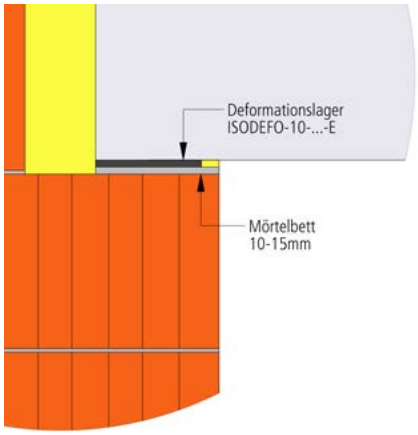


| | Type | | | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui décentré (maçonnerie thermiquement isolante) | | Largeur appui mm | Largeur du noyau mm | | |
|  | ISODEFO®-10-175-E | 175 | 150 | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-200-E | 200 | 150 | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-240-E | 240 | 190 | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- -E | | | m¹ | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## Supplément appui de dalle ISODEFO®

☐ bande d'un mètre avec assemblage par bandes velcro, épaisseur 10.0 mm ☐ bande d'un mètre avec bande velcro, épaisseur 10.0 mm

Appui décentré (maçonnerie thermiquement isolante)



Appui décentré (maçonnerie compacte)




Appui à double noyau (un seul noyau porteur)




Appui à double noyau (deux noyaux porteurs)




| | Type | Dimension | | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Appui décentré (maçonnerie thermiquement isolante) | | Largeur appui mm | Largeur du noyau mm | | |
|  | ISODEFO®-10-175-E | 175 | 150 | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-200-E | 200 | 150 | m¹ | |
| | ISODEFO®-10-240-E | 240 | 190 | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- -E | | | m¹ | |
| Appui décentré (maçonnerie compacte) | | Dimension | | | |
|  | ISODEFO®-10- | Largeur mm, e mm | | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- | Largeur mm, e mm | | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- | Largeur mm, e mm | | m¹ | |
| Appui à double noyau (un seul noyau porteur) | | | | | |
|  | ISODEFO®-10- | Largeur = x mm + y mm + z mm | | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- | Largeur = x mm + y mm + z mm | | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- | Largeur = x mm + y mm + z mm | | m¹ | |
| Appui à double noyau (deux noyaux porteurs) | | | | | |
|  | ISODEFO®-10- | Largeur = x mm + y mm + z mm | | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- | Largeur = x mm + y mm + z mm | | m¹ | |
| | ISODEFO®-10- | Largeur = x mm + y mm + z mm | | m¹ | |



ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **Suite supplément appui de dalle** ISODEFO®

livraison en bande d'un mètre avec assemblage par bandes velcro, épaisseur 10.0 mm

Appui de rayon, centré




$l = 2 * (r + b) * \pi * (\alpha / 360)$

| Type | Largeur b | Rayon intérieur r | Angle α | Abscisse curviligne l | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISODEFO®-10- | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| ISODEFO®-10- | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| ISODEFO®-10- | mm | mm | ° | mm | pièce | |
| Exemple | | | | | | |
| ISODEFO®-10- *R + S* | *200* mm | *1000* mm | *90* ° | *1'885* mm | pièce | *25* |

Appui de rayon, décentré




$l = 2 * (r + b) * \pi * (\alpha / 360)$

| Type | Largeur b | Rayon intérieur r | Angle α | Abscisse curviligne l | Cote E | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISODEFO®-10- | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| ISODEFO®-10- | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |
| ISODEFO®-10- | mm | mm | ° | mm | mm | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

HBT-ISOL passion for silence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## 02400 Appui de séparation acoustique ISONOVA

livraison en rouleau de 20 mètres

| | Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| | ISONOVA®-HS-3.0 | 3.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-3.0 | 3.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-4.0 | 4.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-4.0 | 4.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-5.0 | 5.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-5.0 | 5.0 mm | mm | rouleau | |
|  | ISONOVA®-HS-8.0 | 8.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-8.0 | 8.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-10.0 | 10.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-HS-10.0 | 10.0 mm | mm | rouleau | |
|  | ISONOVA®-ES-3.0 | 3.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-ES-3.0 | 3.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-ES-3.0 | 3.0 mm | mm | rouleau | |
|  | ISONOVA®-ES-5.0 | 5.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-ES-5.0 | 5.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-ES-5.0 | 5.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-LS-8.0 | 8.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-LS-8.0 | 8.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-LS-8.0 | 8.0 mm | mm | rouleau | |
|  | ISONOVA®-LS-10.0 | 10.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-LS-10.0 | 10.0 mm | mm | rouleau | |
| | ISONOVA®-LS-10.0 | 10.0 mm | mm | rouleau | |
| Exemple | ISONOVA®-HS-3.0 | 3.0 mm | 120 mm | rouleau | 25 |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **02520** ISOLINE-SPEEDY, **capitonnage de tuyau**

avec plaque de base, livraison en set

| | **Type** | **Comprenant** | **Unité** | **Quantité** |
|---|---|---|---|---|
| | set de base | 8 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 27 mm<br>8 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 42 mm<br>6 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 60 mm<br>5 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 78 mm<br>4 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 114 mm<br>2 pièces mousse tendre **ISOPE-10**, 200 x 1'000 mm<br>31 pièces attaches de câble<br>1 rouleau bande adhésive pour béton, largeur 44 mm, longueur 50 m<br>1 pièce cutter | | |
| | **Quick-Set-27** | 50 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 27 mm, avec attaches pour câbles | pièce | |
| | **Quick-Set-42** | 50 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 42 mm, avec attaches pour câbles | pièce | |
| | **Quick-Set-60** | 50 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 60 mm, avec attaches pour câbles | pièce | |
| | **Quick-Set-78** | 50 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 78 mm, avec attaches pour câbles | pièce | |
| | **Quick-Set-114** | 50 pièces **ISOLINE-SPEEDY** Ø 114 mm, avec attaches pour câbles | pièce | |
| | **ISOLINE-SPEEDY** | 1 pièce Ø 27 mm | pièce | |
| | **ISOLINE-SPEEDY** | 1 pièce Ø 42 mm | pièce | |
| | **ISOLINE-SPEEDY** | 1 pièce Ø 60 mm | pièce | |
| | **ISOLINE-SPEEDY** | 1 pièce Ø 78 mm | pièce | |
| | **ISOLINE-SPEEDY** | 1 pièce Ø 114 mm | pièce | |
| | **ISOPE-10** | 1 pièce 200 x 1'000 mm, épaisseur 10.0 mm | pièce | |
| | bande adhésive pour béton | 1 rouleau largeur 44 mm, longueur 50 m | rouleau | |
| | cutter | 1 pièce | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## 02610 ISOWEBEG®-D, élément de sécurisation entre mur et dalle

élément isolant acoustique de sécurisation de paroi, $F_{Rd}$ 5.6 kN

| | Type | Détail | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| | ISOWEBEG®-D | acier spécial à haute résistance, Ø 20 mm<br>ETG-88 $R_{p02}$ 685 N/mm², galvanisé par électrolyse | pièce | |
| | | AVEC Manchon à sceller | | |
| | | SANS Manchon à sceller | | |

## 02620 ISOWEBEG®-W, élément de sécurisation entre deux murs

élément isolant acoustique de sécurisation de paroi, $F_{Rd}$ 5.6 kN

| | Type | Détail | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
|  | ISOWEBEG®-W | acier spécial à haute résistance, Ø 20 mm<br>ETG-88 $R_{p02}$ 685 N/mm², galvanisé par électrolyse | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **03530** ISOSTRANG, **profil rond pour étanchéification des joints**

polyéthylène, expansé, densité 30 kg/m³

| Type | Pour épaisseur de join | Longueur du rouleau | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ISOSTRANG-15 | 8 à 13 mm | 100 m¹ | pièce | |
| ISOSTRANG-20 | 12 à 18 mm | 50 m¹ | pièce | |
| ISOSTRANG-30 | 18 à 28 mm | 25 m¹ | pièce | |

## **03410** ISOPE, **mousse tendre avec bandes velcro**

séparation latérale du palier ou de la volée avec la paroi, livraison en bandes d'un mètre

| Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |

## **03420** ISOPE, **mousse tendre sans bandes velcro**

séparation latérale du palier ou de la volée avec la paroi, livraison en bandes d'un mètre

| Type | Épaisseur | Largeur | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |
| ISOPE | mm | mm | m¹ | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

HBT-ISOL passion for silence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## **02710** DINBLOCK-DB, **appui de déformation armé**

avec différents degrés de finition

corps élastomère frété

avec mousse tendre confectionné

avec percement

avec mousse tendre pour manchon d'isolation



vue de côté

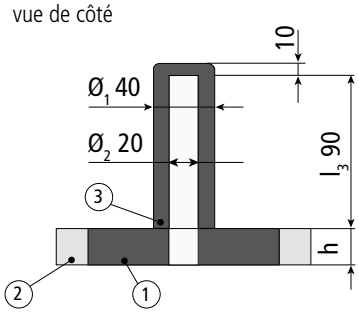


plan




① *DINBLOCK-DB (appui pour pilier et poutres, avec armature en plaques d'acier)*

② *mousse tendre **ISOPE** adaptée à l'épaisseur de l'appui*

③ *manchon d'isolation collé*

| Type | Détail | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|
| DINBLOCK-DB | corps élastomère: $l_1$ mm, $b_1$ mm, h mm<br>☐avec mousse tendre: $l_2$ mm, $b_2$ mm<br>☐avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x mm, y mm<br>☐avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, $l_3$ 90 mm, sélectionnable: mm | pièce | |
| DINBLOCK-DB | corps élastomère: $l_1$ mm, $b_1$ mm, h mm<br>☐avec mousse tendre: $l_2$ mm, $b_2$ mm<br>☐avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x mm, y mm<br>☐avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, $l_3$ 90 mm, sélectionnable: mm | pièce | |
| DINBLOCK-DB | corps élastomère: $l_1$ mm, $b_1$ mm, h mm<br>☐avec mousse tendre: $l_2$ mm, $b_2$ mm<br>☐avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x mm, y mm<br>☐avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, $l_3$ 90 mm, sélectionnable: mm | pièce | |
| DINBLOCK-DB | corps élastomère: $l_1$ mm, $b_1$ mm, h mm<br>☐avec mousse tendre: $l_2$ mm, $b_2$ mm<br>☐avec percement Ø 22 mm, positions des axes: x mm, y mm<br>☐avec mousse tendre Ø 20 / 40 mm, $l_3$ 90 mm, sélectionnable: mm | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité

HBT-ISOL passion for silence

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objet | | Tél. chantier | |
| Adresse de livraison | | Tél. | |
| Entrepreneur | | Tél. | |
| Architecte | | | |
| Ingénieur | | | |
| Date de livraison | | | |
| Rempli par | | | |
| Liste de matériel n° | | Plan n° | |
| L'acheteur | | | |
| | Timbre et signature | Date | |

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Réinitialiser

*Par la présente nous commandons les produits suivants:*

## ISOHAPA, plaques de séparation thermique hautement résistante

| | Type | Détail | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| | ISOHAPA-10 | plat, épaisseur 10.0 mm, 1'050 x 1'020 mm | plaque | |
| | ISOHAPA-20 | plat, épaisseur 20.0 mm, 1'050 x 1'020 mm | plaque | |

## Coupe, ISOHAPA, plaques de séparation thermique hautement résistante

| | Type | Détail | Dimension | | | | | | Unité | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ISOHAPA | plat, épaisseur | | mm, | larg. | | mm x long. | mm | pièce | |
| | ISOHAPA | plat, épaisseur | | mm, | larg. | | mm x long. | mm | pièce | |
| | ISOHAPA | plat, épaisseur | | mm, | larg. | | mm x long. | mm | pièce | |
| | ISOHAPA | plat, épaisseur | | mm, | larg. | | mm x long. | mm | pièce | |
| | ISOHAPA | plat, épaisseur | | mm, | larg. | | mm x long. | mm | pièce | |

ÉDITION 02/2024 / En soumettant cette liste de commande, vous acceptez nos conditions générales de vente et notre politique de confidentialité