


## Plaque de base ISOLGRUND

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Entrepreneur	Tél.
Architecte	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Envoyer le formulaire</p> <p>Imprimer le formulaire</p> <p>Réinitialiser</p> </div>
Ingénieur	
Date de livraison souhaitée	
Délais de livraison : dans les 6 jours ou selon accord	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

### ISOLGRUND Plaques de base

Plaque de base isolante

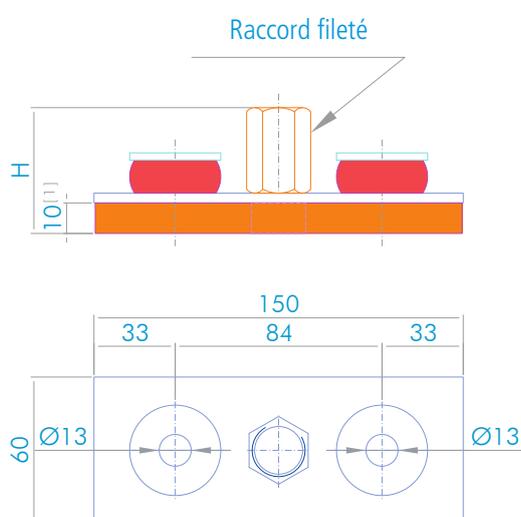

- La plaque de base ISOLGRUND est conçue pour réduire efficacement les bruits de structure et les vibrations éventuelles. La plaque de base ISOLGRUND permet un assemblage sûr et durablement élastique dans le sens de la longueur de l'assemblage vissé. Une transmission des forces transversales ne sont possibles que de manière limitée.
- Charge max. Charge dans le sens longitudinal de l'assemblage vissé 1,5 kN
- Les surfaces des matériaux sont prévues pour l'intérieur ou les zones sèches. Plaque métallique galvanisée sendzimir, éléments d'insonorisation en élastomère polyuréthane et élastomère CR, raccord fileté galvanisé (autre protection de surface possible sur demande).

Type	Raccord fileté	H	<sup>[1]</sup> Hauteur, complètement monté	Quantité
ISOLGRUND-1/2"	1/2"	49 mm	10 mm	Stk.
ISOLGRUND-M8	M8	38 mm	10 mm	Stk.
ISOLGRUND-M10	M10	44 mm	10 mm	Stk.
ISOLGRUND-M12	M12	50 mm	10 mm	Stk.