


Dämmende Grundplatte ISOLGRUND

Bauobjekt	Tel. - Polier	
Lieferadresse	Tel.	
Bauunternehmer	Tel.	
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen	
Ingenieur		
Gew. Lieferdatum		Lieferfristen: innert 6 Tagen oder nach Vereinbarung
Ausgefüllt durch		
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.	
Der Besteller		
Stempel und Unterschrift		
Datum		

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOLGRUND Grundplatten
Dämmende Grundplatten

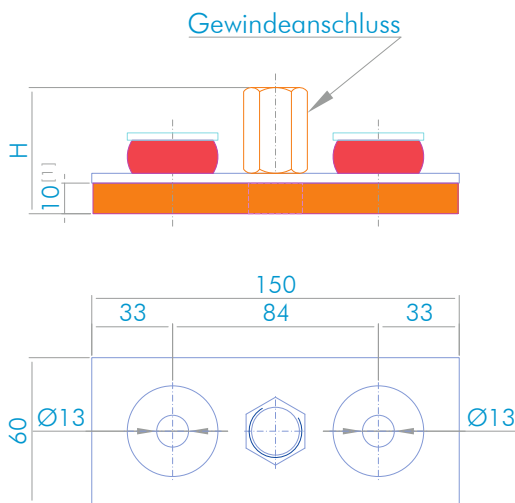

- Die köperschalldämmende Grundplatte ISOLGRUND ist für eine wirksame Reduktion von abgestrahltem Körperschall sowie eine Minderung von allfälligen Vibrationen geeignet. Die ISOLGRUND-Grundplatte ermöglicht eine sichere, dauerelastische Verbindung in Längsrichtung der Schraubverbindung. Eine Übertragung von Querkraften ist nur eingeschränkt möglich.
- Max. Last in Längsrichtung der Schraubverbindung 1.5 kN
- Die Material-Oberflächen sind für Innen- resp. trockene Bereiche vorgesehen. Metallplatte sendzimverzinkt, Schalldämmelemente aus Polyurethan-Elastomer und CR-Elastomer, Gewindeanschluss galvanisch verzinkt (anderer Oberflächenschutz auf Anfrage möglich).

Typ	Gewindeanschluss	H	^[1] Höhe fertig montiert	Menge
ISOLGRUND-1/2"	1/2"	49 mm	10 mm	Stk.
ISOLGRUND-M8	M8	38 mm	10 mm	Stk.
ISOLGRUND-M10	M10	44 mm	10 mm	Stk.
ISOLGRUND-M12	M12	50 mm	10 mm	Stk.