


Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05110 ISOPREN-E1, Elastomerplatte, CR-Qualität, Härte 55° Sh A und 65° Sh A


Elastomerkörper




mit Bohrung




mit Weichschaumstoff
konfektioniert




mit Dämmhülle
für Sicherungsdorn



Schnitt

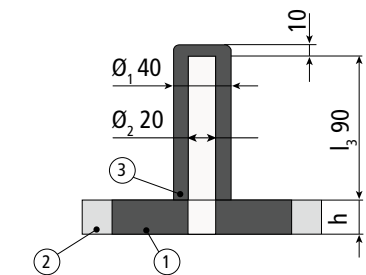

Grundriss



- ① ISOPREN-E1 (Elastomerkörper)
- ② Weichschaumstoff ISOPE der Lagerdicke angepasst
- ③ Dämmhülle angeklebt


Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: 55° Sh A, 65° Sh A mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: 55° Sh A, 65° Sh A mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: 55° Sh A, 65° Sh A mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	

Bauobjekt	Tel. - Polier
Lieferadresse	Tel.
Bauunternehmer	Tel.
Architekt	Formular absenden Formular drucken Zurücksetzen
Ingenieur	
Lieferdatum	
Ausgefüllt durch	
Materialliste-Nr.	Plan-Nr.
Der Besteller	
Stempel und Unterschrift	
Datum	


Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05120 ISOPREN-E2, Elastomerplatte, SBR-Qualität, Härte 55° Sh A und 65° Sh A


Elastomerkörper




mit Bohrung




mit Weichschaumstoff
konfektioniert



mit Dämmhülle
für Sicherungsdorn




Schnitt

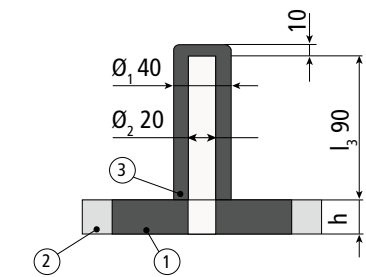

- ① ISOPREN-E2 (Elastomerkörper)
② Weichschaumstoff ISOPE der Lagerdicke angepasst
③ Dämmhülle angeklebt

Grundriss



Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: 55° Sh A, 65° Sh A mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: 55° Sh A, 65° Sh A mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l ₁ mm, b ₁ mm, h mm, Härte: 55° Sh A, 65° Sh A mit Weichschaumstoff: l ₂ mm, b ₂ mm mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l ₃ 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	