


ISOPE

Die Randstellstreifen ISOPE dienen zur sauberen Trennung von Bauteilen und verhindern zuverlässig Schallbrücken, z. B. zwischen Wand und Treppe oder Podest. Sie reduzieren die Körperschallübertragung und sichern eine wirksame akustische Entkopplung. Erhältlich in Dicken von 10, 15, 20 und 30 mm als Meterware, wahlweise mit Klettverschluss an der Stossfuge sowie optional als selbstklebende Variante ISOPE-S.

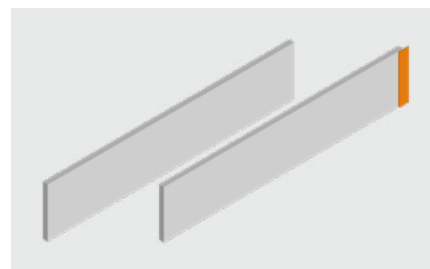


Spezifikationen

	ISOPE
Material	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Dicke	10, 15, 20 und 30 mm ¹⁾
Länge	1000 mm
Breiten	180, 200, 250, 300, 350, 400 mm (Zwischen- und Mehrbreiten möglich)
Farbe	hellgrau
Rohdichte	30 kg/m ³
Statisches E-Modul	0,2–0,3 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	0,036 W/(m·K) (EN 12667)
Brandverhaltensklasse	E ²⁾ (EN 13501-1)

¹⁾ ± 10 %, ²⁾ Optional auch Klasse B lieferbar (es gelten Mindestbestellmengen)

Einbausituation

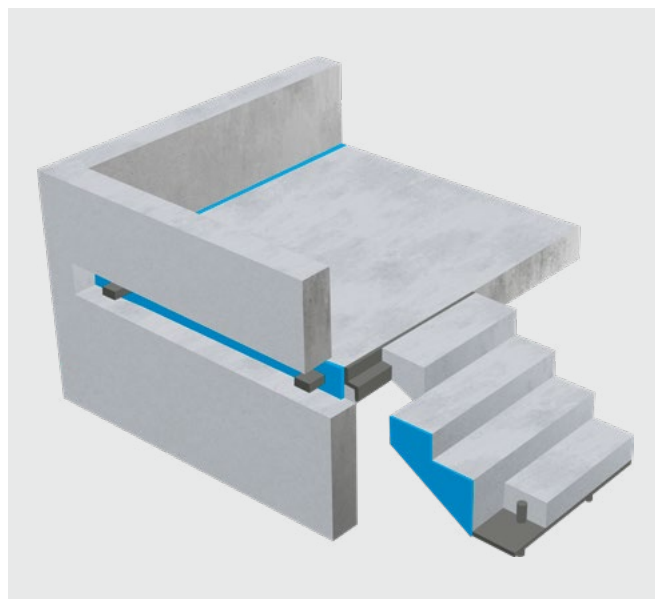

Produkte

Produkt	Typ	Dicke [mm]				Bauweise		Merkmale		
		10	15	20	30	Beton-Elemente	Ort-Beton	Ohne Klettverschluss	Mit Klettverschluss	Selbstklebend
Randstellstreifen	ISOPE 10	•				•	•	•		
	ISOPE-K 10	•				•	•		•	
	ISOPE-S 10	•				•	•			•
	ISOPE 15		•			•	•	•		
	ISOPE-K 15		•			•	•		•	
	ISOPE-S 15		•			•	•			•
	ISOPE 20			•		•	•	•		
	ISOPE-K 20			•		•	•		•	
	ISOPE-S 20			•		•	•			•
	ISOPE 30				•	•	•	•		
	ISOPE-K 30				•	•	•		•	