


ISOSAWI 50

Utilisation

L'ISOSAWI est principalement utilisé pour l'isolation des machines à estamper, des presses à matricer, ainsi que pour les machines frigorifiques et les unités de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE). De par leur conception, ils assurent une répartition optimale des charges pour les constructions à cadre étroit ou à petits supports. Ils sont caractérisés par des fréquences propres à partir de 11 Hz et par une interaction optimale entre isolation et amortissement.

Caractéristiques

Type	ISOSAWI
Protection anti-corrosion	Plaque d'acier galvanisé
Application	l'intérieur (ISOSAWI-P...) / l'extérieur (ISOSAWI-PN...)
Couleur de l'élastomère	Voir le tableau des couleurs ci-dessous

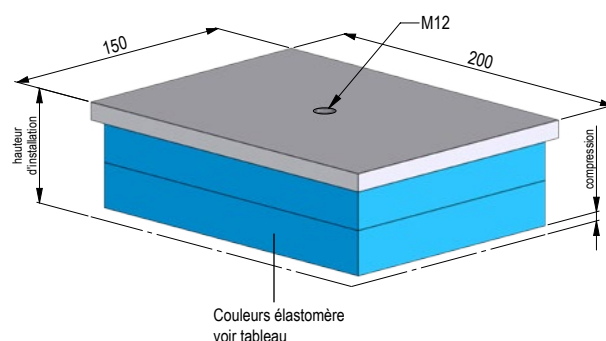

Type pour Application à l'intérieur	hauteur d'installation [mm]	charge admissible daN	charge admissible kN	(1) Δh [mm]	(2) f_0 [Hz]
ISOSAWI-P11-50	60	25	0.25	4.0	9
ISOSAWI-P16-50	60	41	0.41	4.0	11
ISOSAWI-P26-50	60	57	0.57	4.0	11
ISOSAWI-P40-50	60	102	1.02	4.0	10
ISOSAWI-P55-50	60	133	1.33	4.0	10
ISOSAWI-P65-50	60	150	1.50	4.0	10
ISOSAWI-P110-50	60	238	2.38	4.0	10
ISOSAWI-P170-50	60	325	3.25	4.5	10
ISOSAWI-P260-50	60	512	5.12	5.0	10
ISOSAWI-P400-50	60	794	7.94	6.0	9
ISOSAWI-P650-50	60	1275	2.75	6.0	9
ISOSAWI-P950-50	60	1993	9.93	6.0	11
ISOSAWI-P1500-50	60	2320	23.20	6.0	12
ISOSAWI-P2000-50	60	3697	36.97	6.0	12

Type pour Application à l'extérieur	hauteur d'installation [mm]	charge admissible daN	charge admissible kN	(1) Δh [mm]	(2) f_0 [Hz]
ISOSAWI-PN50-50	60	116	1.16	5.0	9
ISOSAWI-PN75-50	60	174	1.74	5.0	9
ISOSAWI-PN150-50	60	328	3.28	5.0	8
ISOSAWI-PN350-50	60	716	7.16	6.0	8
ISOSAWI-PN750-50	60	1496	14.96	7.0	8
ISOSAWI-PN1500-50	60	2727	7.27	8.0	8
ISOSAWI-PN3000-50	60	5028	0.28	6.0	9
ISOSAWI-PN6000-50	60	6930	69.30	6.0	11

(1) Sous charge admissible (2) Fréquence propre sous charge admissible (compression)

Accessoires et compléments : Pages 36 – 39

Plaque de base avec trous d'ancrage	Couche anti-glissement ISOPREN-E2 2.2 mm	Adaptateur fileté
	