


ISOSTRANG

ISOSTRANG wird zur nachträglichen, sauberen Auskleidung von Bauteilfugen eingesetzt und verhindert zuverlässig Körperschallbrücken in Bereichen, die nach dem Versetzen der Treppenelemente nicht mehr kontrollierbar sind. Durch das Einbringen in die Fuge nach der Montage entsteht eine wirksame und zugleich kostengünstige Lösung zur schalltechnischen Entkopplung zwischen Bauteilen, beispielsweise zwischen Wand und Treppe oder Podest. ISOSTRANG verfügt über Eigenschaften ähnlich dem bewährten Weichschaumstoff ISOPE und ergänzt diesen optimal im Fugenbereich, wodurch eine durchgängige Vermeidung von Schall-Längsleitungen sichergestellt wird.

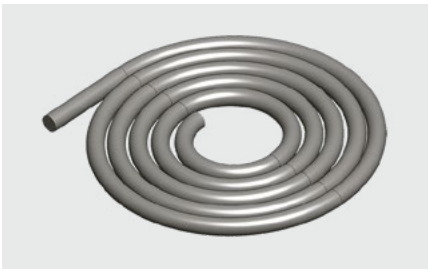

Spezifikationen

	ISOSTRANG
Material	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Durchmesser	15, 20 und 30 mm
Farbe	hellgrau
Brandverhaltensklasse	E (EN 13501-1)

Produkte

Produkt	Typ	Durchmesser [mm]			Für Fugenöffnung e [mm]			Rollenlänge [m]			Bauweise	
		15	20	30	8–13	13–18	18–28	100	50	25	Beton-Elemente	Ort-Beton
Fugenprofil	ISOSTRANG 15	•			•			•			•	
	ISOSTRANG 20		•			•			•		•	
	ISOSTRANG 30			•			•			•	•	

Einbausituation

