


ISOSTRANG

ISOSTRANG est utilisé pour le calfeutrage a posteriori des joints entre les éléments de construction et empêche de manière fiable la formation de ponts phoniques dans les zones qui ne peuvent plus être contrôlées après la pose des éléments d'escalier. Sa mise en place dans le joint après la pose constitue une solution à la fois efficace et économique pour le découplage entre les éléments de construction, par exemple entre un mur et une volée d'escalier ou le palier. ISOSTRANG est fait de mousse PE à cellules fermées, similaire à celle de la mousse souple ISOPE, qui a fait ses preuves, et la complète de manière optimale au niveau des joints, garantissant ainsi une prévention continue de la transmission longitudinale du bruit.

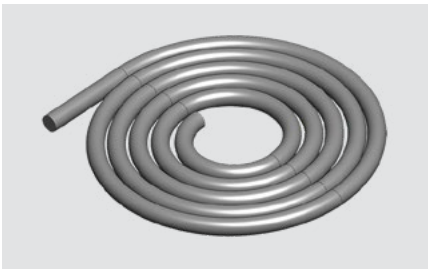

Caractéristiques techniques

	ISOSTRANG
Matériau	Mousse de polyéthylène à cellules fermées
Diamètre	15, 20 et 30 mm
Couleur	gris clair
Classe de réaction au feu	E (EN 13501-1)

Produits

Produit	Type	Diamètre [mm]			Pour une ouverture de joint e [mm]			Longueur du rouleau [m]			Mode de construction	
		15	20	30	8 – 13	13 – 18	18 – 28	100	50	25	Éléments préfabriqués	Béton coulé sur place
Joints profilés	ISOSTRANG 15	•			•			•			•	
	ISOSTRANG 20		•			•			•		•	
	ISOSTRANG 30			•			•			•	•	

Type d'installation

