


ISOPE et ISOPE-S bandes de rive

joints de séparation empêchant les ponts phoniques

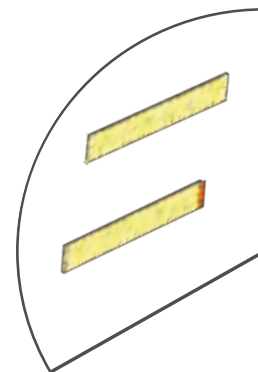

Domaines d'application

Ces systèmes sont utilisés pour la séparation entre deux parties de bâtiments (par exemple entre murs et escaliers ou paliers) afin d'éviter les ponts phoniques dans la zone de pénétration de la broche de l'appui de palier.

Spécifications

- Bande de rive ISOPE en épaisseurs de 10, 15, 20 et 30 mm, en bandes d'un mètre
- Avec ou sans fermeture Velcro aux joints d'assemblage.
- Livable en deux couleurs: jaune et anthracite.
- ISOPE-S auto-adhésif, disponible en option

Autres prestations pour vous:


La bande de rive ISOPE et ISOPE-S empêchent la transmission de bruits solidiens entre un élément de bâtiment isolé acoustiquement ou un mur non porteur par rapport au reste du bâtiment.

Bande de rive ISOPE

Caractéristiques de la mousse synthétique ISOPE /-S

Caractéristiques	Valeur
Densité apparente	30 kg/m ³
Résistance à la traction	0.25 N/mm ²
Contrainte de compression pour une déformation de	
10%	0.020 N/mm ²
25%	0.035 N/mm ²
40%	0.060 N/mm ²
Conductibilité thermique λ à 283 K (valeur de mesure à 10 °C)	0.036 W/mK
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	2'000
Absorption d'eau à 28 jours	< 4.0 vol. %
Tenue au feu qualité normale selon FMVSS 302	60 mm/min.
Structure cellulaire pratiquement totalement fermée	

Conditionnement de la mousse synthétique ISOPE /-S

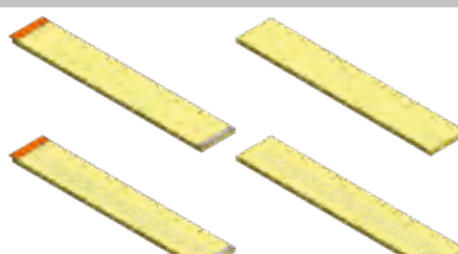Typ		Épaisseur mm	Bandes métriques largeur mm
ISOPE-10 avec / sans bande Velcro		10	largeurs standard: 180, 200, 250, 300, 350, 400. autres largeurs sur demande
ISOPE-S-10 auto-adhésif			
ISOPE-15 avec / sans bande Velcro		15	
ISOPE-S-15 auto-adhésif			
ISOPE-20 avec / sans bande Velcro		20	
ISOPE-S-20 auto-adhésif			
ISOPE-30 avec / sans bande Velcro		30	