


ISOTRESI

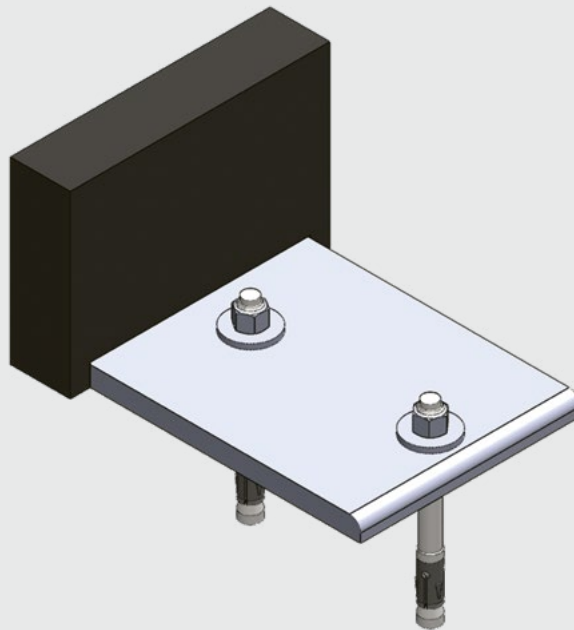

Sicherungswinkel zur schalldämmenden Aufnahme von Horizontallasten bei Element-Treppen

ISOTRESI ist ein Sicherungswinkel zur Horizontalsicherung von Treppenläufen in Elementbauweise und kombiniert die zuverlässige Aufnahme horizontaler Kräfte mit einer wirksamen Körperschallentkopplung. Der Einsatz erfolgt insbesondere bei Konstruktionen mit Unterlagsboden, wobei eine einfache und sichere Befestigung mittels eines Bolzenankers gewährleistet ist. Die elastische Lagerung sorgt für eine Reduktion der Schallübertragung, während die tragenden Stahlkomponenten hohe

Lasten zuverlässig aufnehmen. ISOTRESI ist optimal auf den Einsatz in Kombination mit elastisch gelagerten Treppen abgestimmt und bietet eine wirtschaftliche, baustellentaugliche Lösung für eine normgerechte und schalltechnisch optimierte Ausführung.



Spezifikationen

	ISOTRESI
Winkel	Feuerverzinkter Stahl
Bolzenanker	FAZ II 10/10
Elastormantel	NR
Tragwiderstand V_{Rd}	16 kN

Produkte

Produkt	Typ	Tragwiderstand [kN]	Korrosionsschutz	Bauweise	
		16	Feuerverzinkt	Beton- elemente	Ort-Beton
Horizontalsicherung	ISOTRESI	•	•	•	

Einbausituation

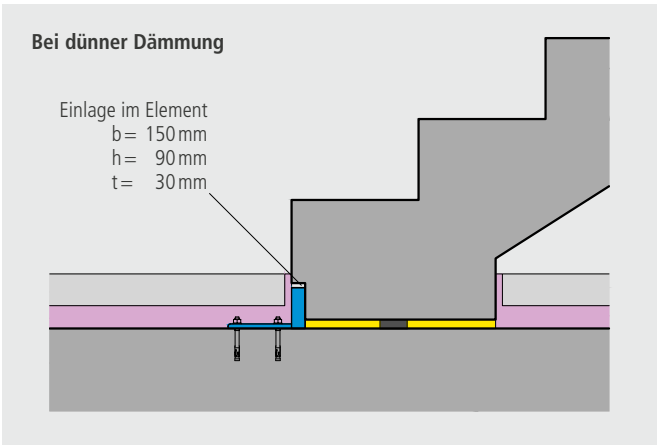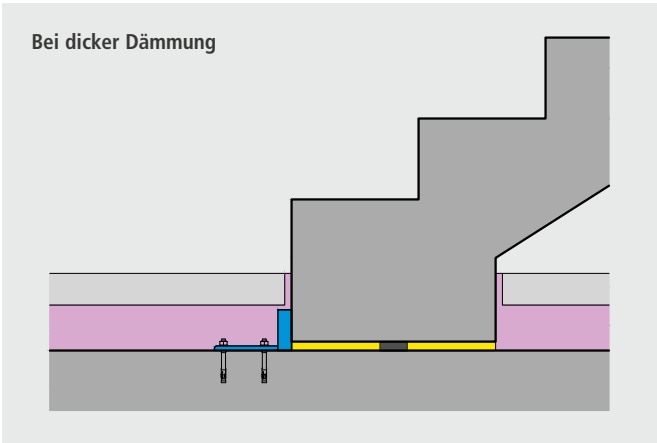

Abmessungen

