


ISOTRESI

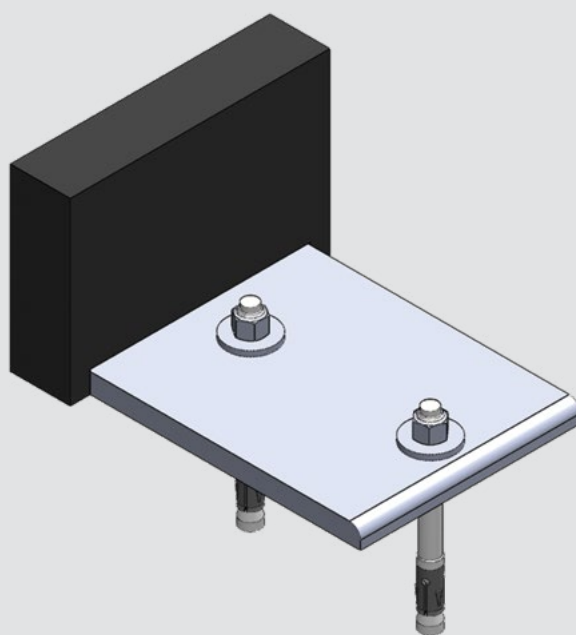

Équerre d'assurage insonorisante permettant de reprendre les charges horizontales tout en assurant l'isolation acoustique des escaliers préfabriqués

ISOTRESI est une équerre d'assurage destinée à assurer horizontalement les volées d'escalier préfabriqués ; elle combine la reprise des forces horizontales à un découplage efficace des bruits solidiens. Elle est notamment utilisée dans les constructions comportant une chape, où elle garantit une fixation simple et sûre à l'aide des boulons d'ancrage. L'appui élastique permet la réduction de la transmission des bruits de choc, tandis que les composants porteurs en acier reprennent de manière fiable les charges élevées. ISOTRESI est parfaitement adapté à une utilisation en combinaison avec des escaliers po-

sés sur des appuis élastiques et offre une solution économique et adaptée aux chantiers pour une réalisation conforme aux normes et optimisée sur le plan acoustique.



Caractéristiques techniques

	ISOTRESI
Équerre	Acier galvanisé à chaud
Boulons d'ancrage	FAZ II 10/10
Enveloppe en élastomère	NR
Reprise de charge V_{Rd}	16 kN

Produits

Produit	Type	Reprise de charge [kN]	Protection contre la corrosion	Mode de construction	
		16	Galvanisé à chaud	Éléments préfabriqués	Béton coulé sur place
Assurage horizontal	ISOTRESI	•	•	•	

Utilisations type

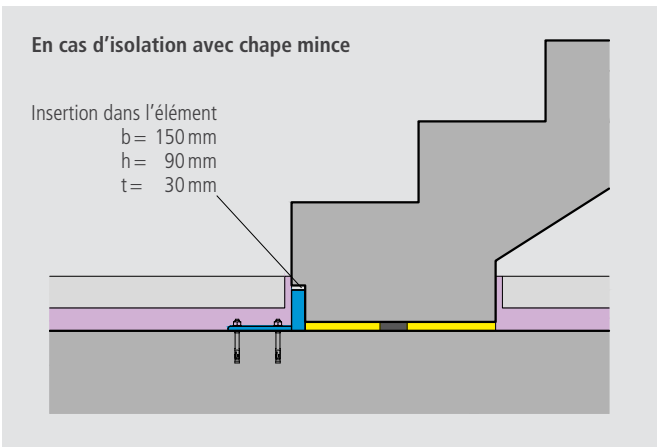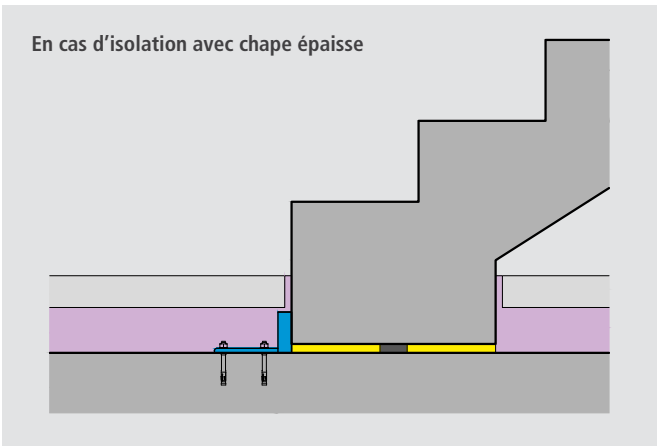

Dimensions

